

BM 300/3


Leistungsdaten

- 2-poliger Motor, Nenndrehzahl: 3000 U/min
- Standard: Y 400 V / 50 Hz, 3 Phasen
- ebenso möglich: Δ 230 V / 50 Hz, 3 Ph., bzw. 60 Hz
- Einsatztemperatur -20°C bis + 40°C
- Schutzart IP65
- ATEX Ex II 3D tD A22 IP65 für Zone 22 *auf Nachfrage weitere Schutzarten erhältlich*

Typ	Stat. Arbeitsmoment	Unwuchtkraft	Leistung	max. Strom	Gewicht
	[kgmm]	[kN]	[kW]	[A] Y	[kg]
300/3	30,8	3,04	0,27	0,58	8,6

Tabelle: Daten für 400 V / 50 Hz

Abmessungen:

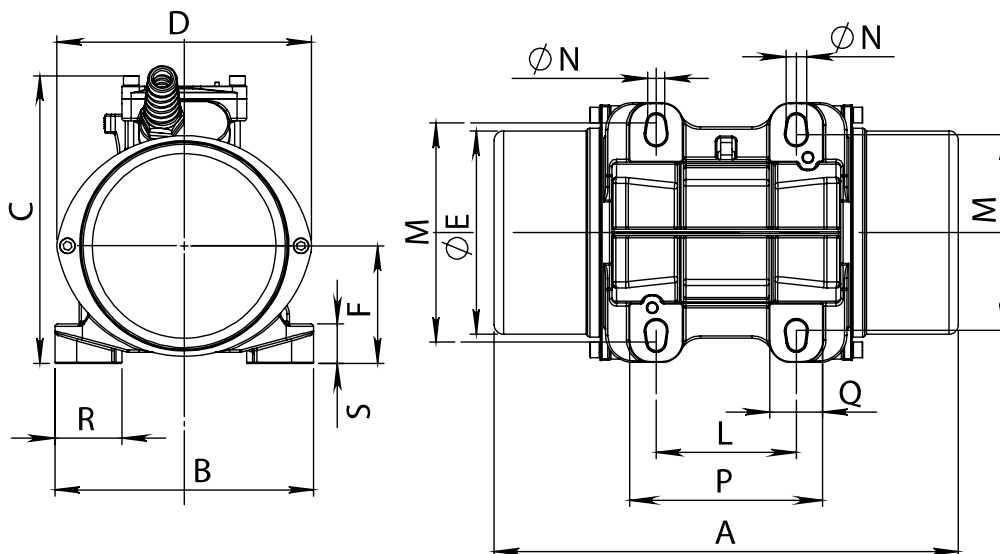

RF.3

Typ	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
300/3	260	166	184	164	130	75	50	90 90	125 140	4xM12 4xM10	125	35	38	25

Kabelverschraubung M20x1,5