

## BM 3000/10


### Leistungsdaten

- 6-poliger Motor, Nenndrehzahl: 1000 U/min
- Standard: Y 400 V / 50 Hz, 3 Phasen
- ebenso möglich:  $\Delta$  230 V / 50 Hz, 3 Ph., bzw. 60 Hz
- Einsatztemperatur -20°C bis + 40°C
- Schutzart IP65
- ATEX Ex II 3D tD A22 IP65 für Zone 22 *auf Nachfrage weitere Schutzarten erhältlich*

Typ	Stat. Arbeitsmoment [kgmm]	Unwuchtkraft [kN]	Leistung [kW]	max. Strom [A] Y	Gewicht [kg]
3000/10	2594	28,45	2,0	4,4	138

Tabelle: Daten für 400 V / 50 Hz

Abmessungen:

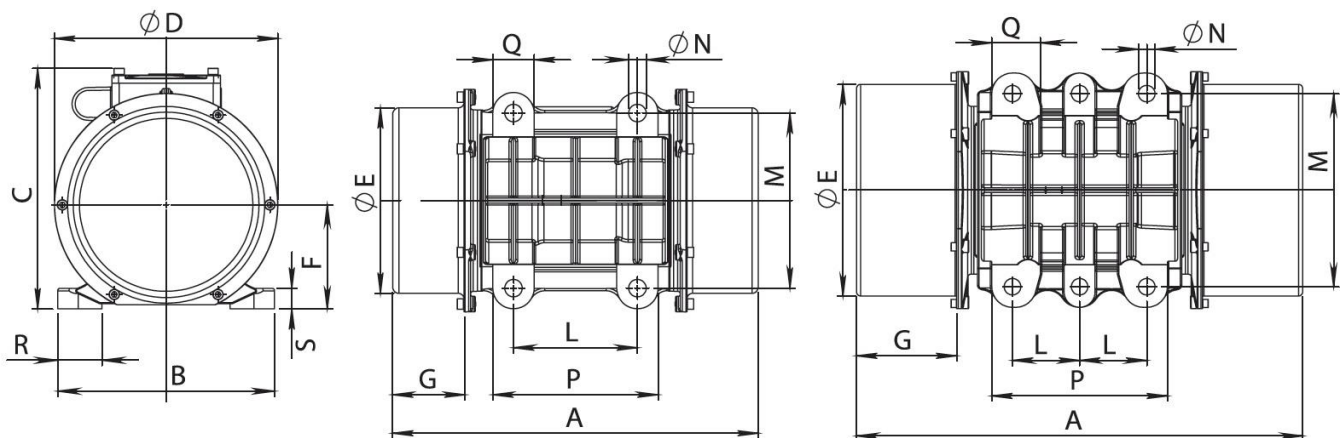

RIF. 4 a/b

RIF. 4 a

RIF. 4 b

Typ	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
RIF. 4 a	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
3000/10	610	325	344	325	283	157	137	155	225	4xM22	220	55	60	35

Kabelverschraubung M25x1,5