

## BM 5000/15


### Leistungsdaten

- 4-poliger Motor, Nenndrehzahl: 1500 U/min
- Standard: Y 400 V / 50 Hz, 3 Phasen
- ebenso möglich:  $\Delta$  230 V / 50 Hz, 3 Ph., bzw. 60 Hz
- Einsatztemperatur -20°C bis + 40°C
- Schutzart IP65
- ATEX Ex II 3D tD A22 IP65 für Zone 22 *auf Nachfrage weitere Schutzarten erhältlich*

Typ	Stat. Arbeitsmoment [kgmm]	Unwuchtkraft [kN]	Leistung [kW]	max. Strom [A] Y	Gewicht [kg]
5000/15	1983	48,9	3,3	5,4	155

Tabelle: Daten für 400 V / 50 Hz

### Abmessungen:

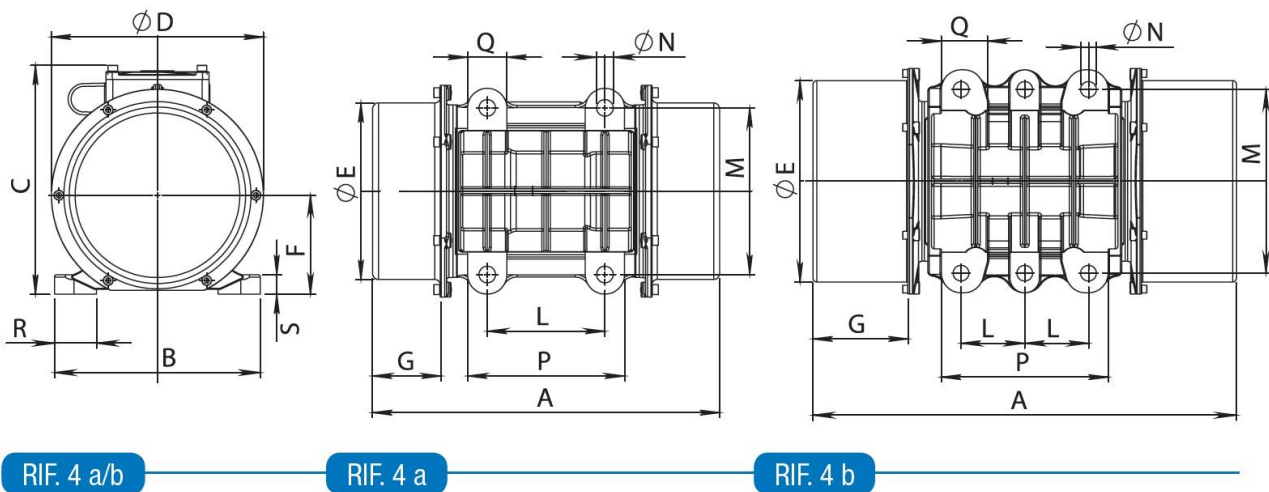

Typ	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
RIF. 4 a	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
5000/15	590	340	374	355	309	172	106	180	280	4xM24	240	60	65	40

Kabelverschraubung M25x1,5

Kabelverschraubung Thermisto M20x1,5