

F 15


Leistungsdaten

- Schwingfrequenz und Kraft werden über den Betriebsdruck (bis zu 6 bar) eingestellt
- Nach außen schwingender Kolben – Befestigung an Kolben oder Gehäuse
- Einsatztemperaturen -10°C bis 150°C
- Anlauf in jeder Position möglich
- wartungsfrei, ölfreier Betrieb möglich

Typ	Schwingfrequenz [1/min]			Unwuchtkraft [N]			Luftverbrauch [l/min]		
	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar
F15	2.280	2.520	2.820	48	78	98	20	38	67

Abmessungen

f - Zylinderform

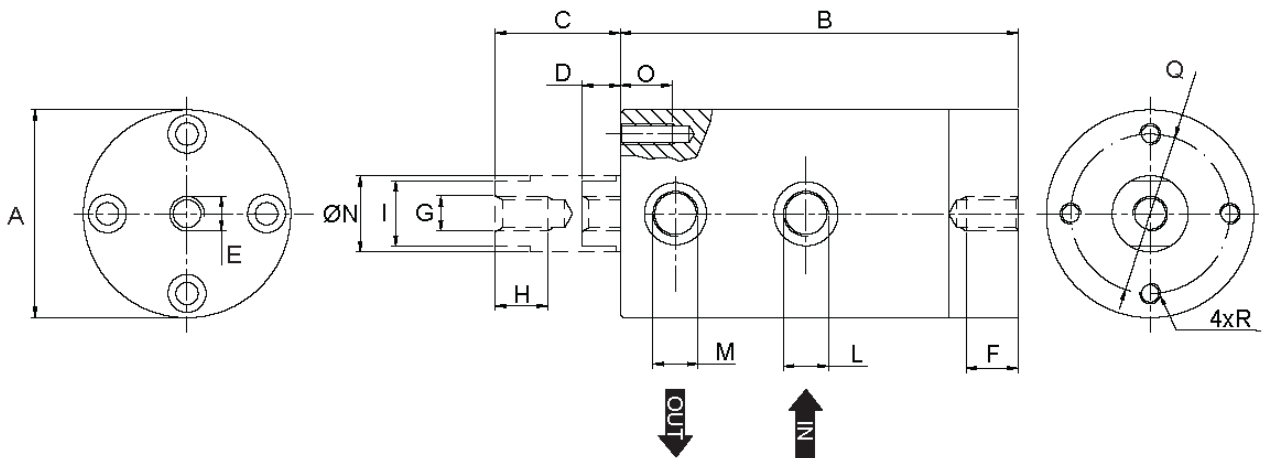

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q	R	Gewicht t
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
F15	50	115	41	7	M10	15	M10	15	13	1/8"	1/8"	15	12	36	M6	1,5