


F 8

Leistungsdaten

- Schwingfrequenz und Kraft werden über den Betriebsdruck (bis zu 6 bar) eingestellt
- Nach außen schwingender Kolben – Befestigung an Kolben oder Gehäuse
- Einsatztemperaturen -10°C bis 150°C
- Anlauf in jeder Position möglich
- wartungsfrei, ölfreier Betrieb möglich

Typ	Schwingfrequenz [1/min]			Unwuchtkraft [N]			Luftverbrauch [l/min]		
	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar
F8	2.020	2.950	3.600	10	23	34	7	19	28

Abmessungen

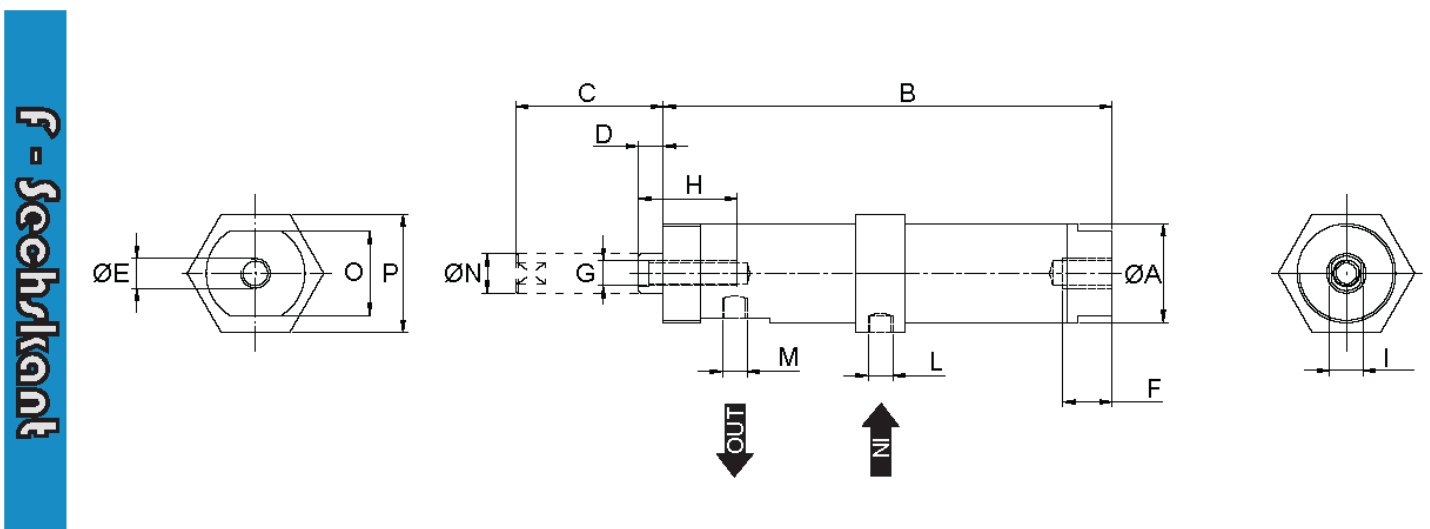

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q	R	Gewicht
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
F8	20	91	30	5	M6	10	M5	20	7	M5	M5	8	17	24	0,09	0,1