


## MVE 200/3

### Leistungsdaten

- 2-poliger Motor, Nenndrehzahl: 3000 U/min
- Standard: Y 400 V / 50 Hz, 3 Phasen
- ebenso möglich:  $\Delta$  230 V / 50 Hz, 3 Ph., bzw. 60 Hz
- Sonderausführung erhältlich: Betrieb an einer Phase 230 V

Typ	Arbeitsmoment [kgcm]	Unwuchtkraft [kN]	Leistung [kW]	max. Strom [A] $\Delta$ / Y	Gewicht [kg]
200/3	3,72	1,83	0,18	0,61 / 0,35	7,00

Tabelle: Daten für 400 V / 50 Hz

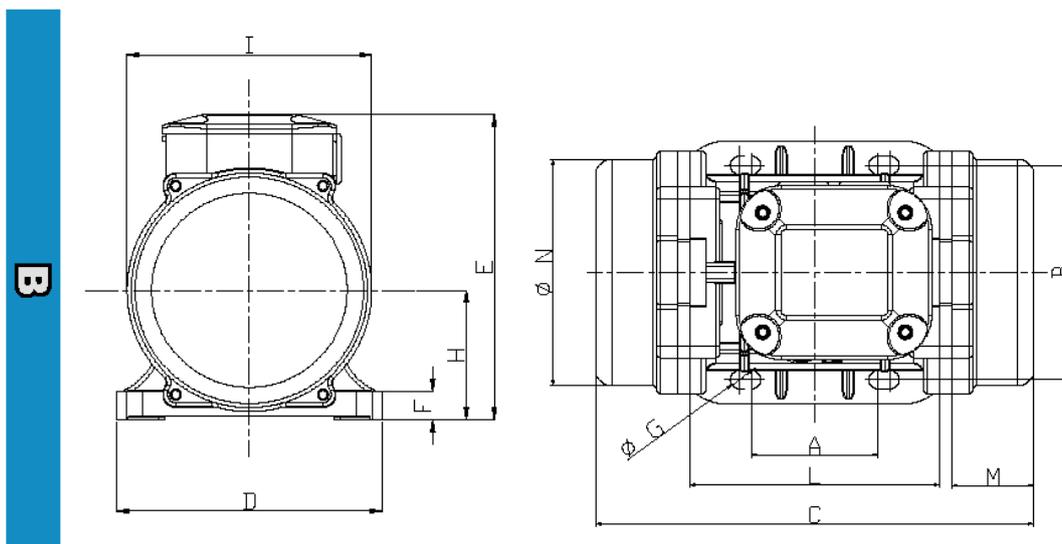

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schraube
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
200/3	62-74	106	219	131	159	15	9	64	121	123	41	112	M8