

MVE 2500/15


Leistungsdaten

- 4-poliger Motor
- Standard: Y 400 V / 50 Hz, 3 Phasen
- ebenso möglich: Δ 230 V / 50 Hz, 3 Ph., bzw. 60 Hz
- Nenndrehzahl: 1500 U/min

Typ	Arbeitsmoment [kgcm]	Unwuchtkraft [kN]	Leistung [kW]	max. Strom [A] Δ / Y	Gewicht [kg]
2500/15	203,5	25,1	1,80	5,92 / 3,4	90,0

Tabelle: Daten für 400 V / 50 Hz

Abmessungen

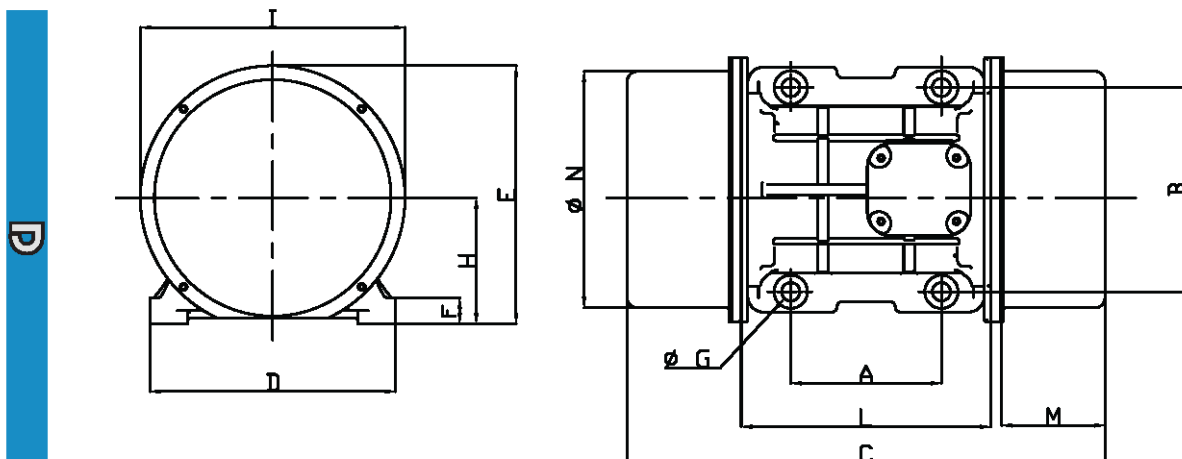

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schraube
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
2500/15	155	225	522	272	284	40	22	140	267	250	123	235	M20