


## Leistungsdaten

- 6-poliger Motor
- Standard: Y 400 V / 50 Hz, 3 Phasen
- ebenso möglich:  $\Delta$  230 V / 50 Hz, 3 Ph., bzw. 60 Hz
- Nenndrehzahl: 1000 U/min

Typ	Arbeitsmoment [kgcm]	Unwuchtkraft [kN]	Leistung [kW]	max. Strom [A] $\Delta$ / Y	Gewicht [kg]
500/1	91,9	4,66	0,35	2,09 / 1,2	34,0

Tabelle: Daten für 400 V / 50 Hz

## Abmessungen

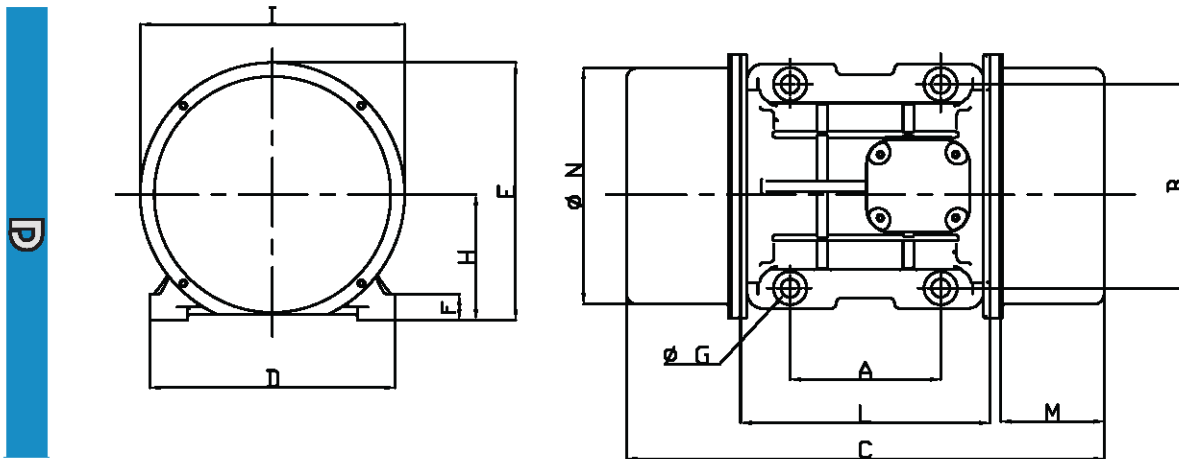

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schraube
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
500/1	120	170	441	208	210	22	17	94	180	205	112	170	M16