


## Leistungsdaten

- 6-poliger Motor
- Standard: Y 400 V / 50 Hz, 3 Phasen
- ebenso möglich:  $\Delta$  230 V / 50 Hz, 3 Ph., bzw. 60 Hz
- Nenndrehzahl: 1000 U/min

Typ	Arbeitsmoment [kgcm]	Unwuchtkraft [kN]	Leistung [kW]	max. Strom [A] $\Delta$ / Y	Gewicht [kg]
800/1	137,4	7,52	0,68	2,24 / 1,29	61,8

Tabelle: Daten für 400 V / 50 Hz

## Abmessungen

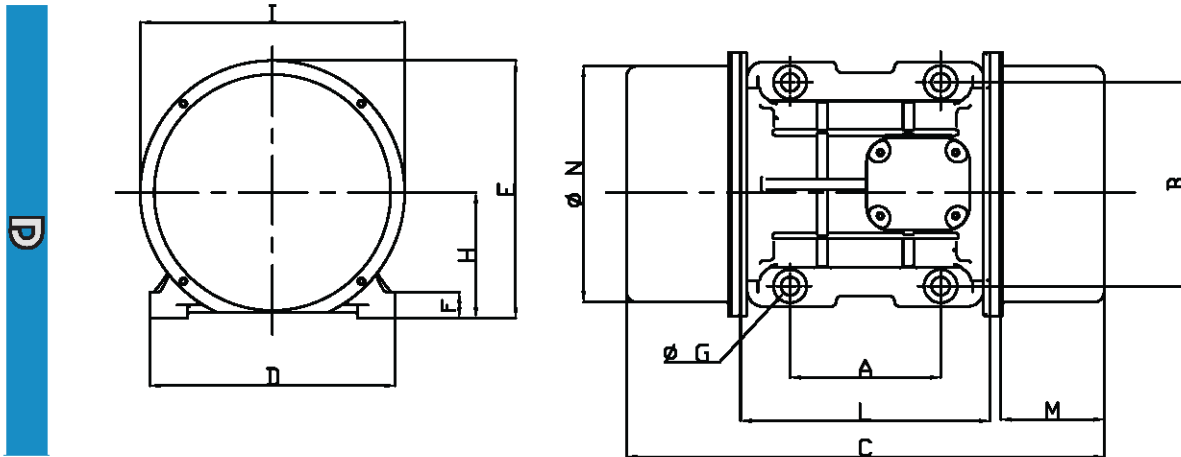

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Schraube
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
800/1	140	190	448	229	247	30	17	120	247	220	98	222	M16