


## OR 100

### Leistungsdaten

- Die Vibrationen werden durch eine Rolle erzeugt, die in einem gehärteten Stahlring in einer epizyklischen Bewegung geführt ist.
- Zur Betätigung sind ein 2/2 Wegeventil und gefilterte Druckluft erforderlich

Typ	Drehzahl [U/min]			Unwuchtkraft [kN]			Luftverbrauch [l/min]		
	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar
OR 100	6.750	9.750	11.000	2,84	5,93	7,68	132	284	412

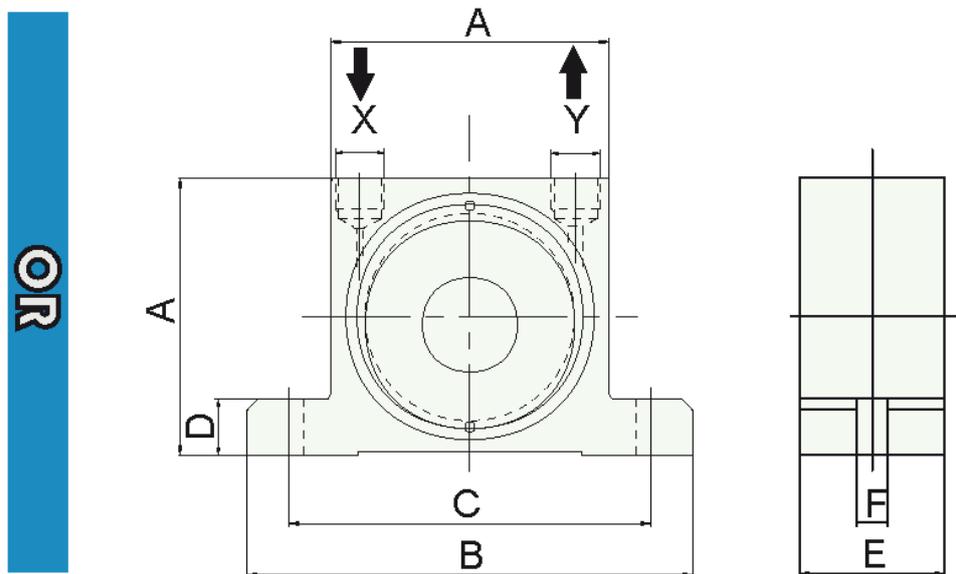

Typ	A	B	C	D	E	F	X-Y	Gewicht
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
OR 100	100	160	130	20	52	11	3/8"	2,6