


## OR 65

### Leistungsdaten

- Die Vibrationen werden durch eine Rolle erzeugt, die in einem gehärteten Stahlring in einer epizyklischen Bewegung geführt ist.
- Zur Betätigung sind ein 2/2 Wegeventil und gefilterte Druckluft erforderlich

Typ	Drehzahl [U/min]			Unwuchtkraft [kN]			Luftverbrauch [l/min]		
	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar	2 bar	4 bar	6 bar
OR 65	19.000	22.000	26.000	2,31	4,31	5,42	100	198	296

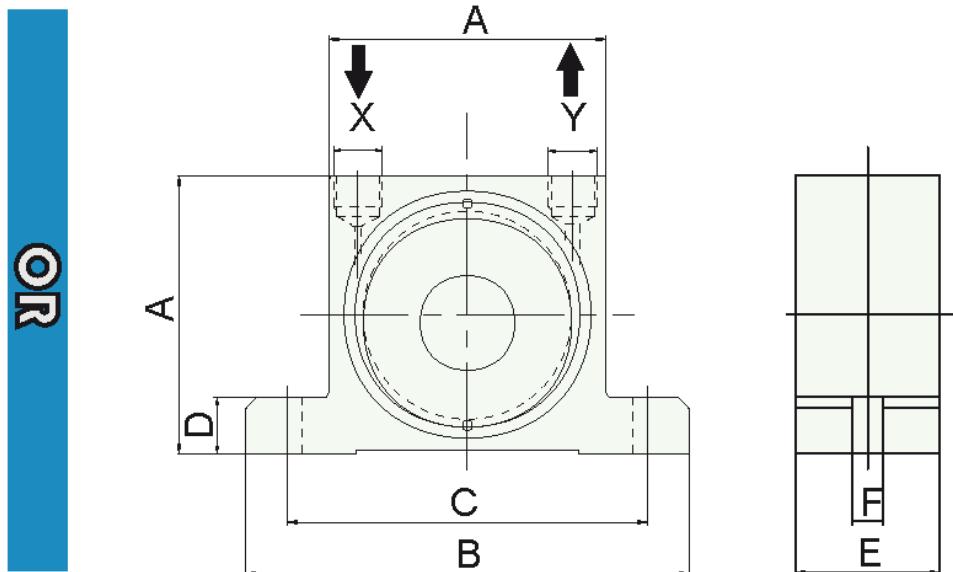

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	X-Y 1/4"	Gewicht [kg]
OR 65	65	113	90	16	36	9		0,76