


Leistungsdaten

- 2-poliger Motor, Nenndrehzahl: 3000 U/min
- Standard: Ein-Phasenausführung für 230 V / 50 Hz
- ebenso möglich: 115 V / 60 Hz
- Einsatztemperatur -20°C bis + 40°C
- Schutzart IP65
- ATEX Ex II 3D tD A22 IP65 für Zone 22 *auf Nachfrage weitere Schutzarten erhältlich*

| Typ | Stat. Arbeitsmoment [kgmm] | Unwuchtkraft [kN] | Leistung [kW] | max. Strom [A] Y | Gewicht [kg] | Kondensator [µf] |
|---------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 130/3/M | 12,4 | 1,23 | 0,16 | 0,73 | 4,95 | 10 |

Tabelle: Daten für 230 V / 50 Hz

Abmessungen:

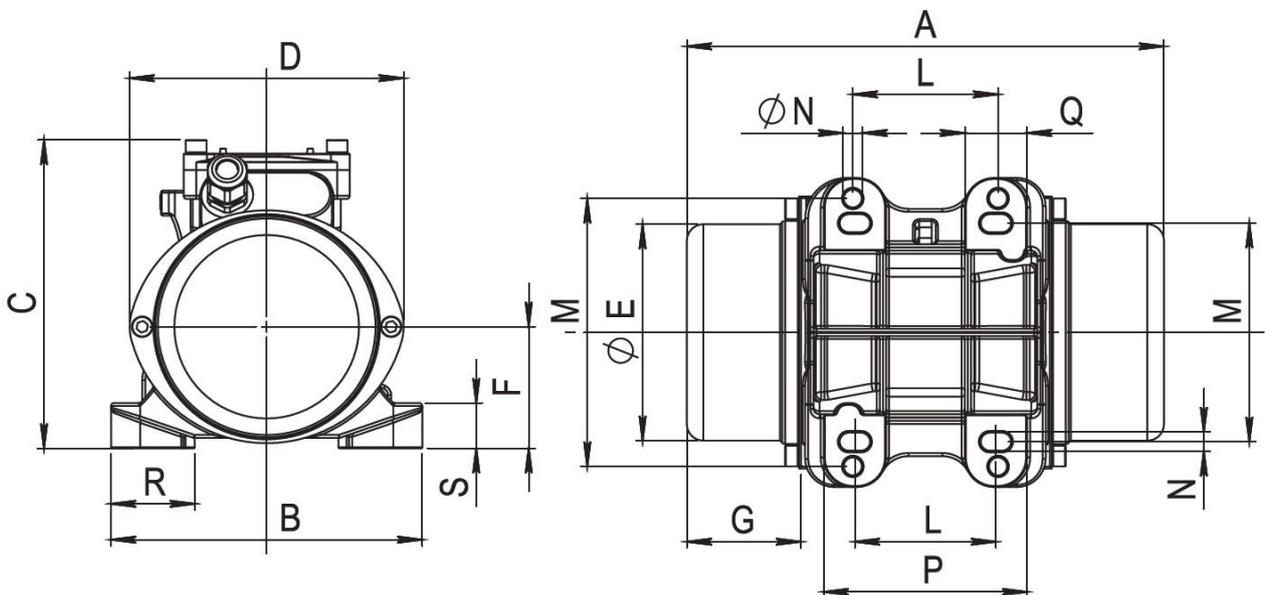

RIF. 2

| Typ | A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | P | Q | R | S |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------|------|------|------|------|------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 130/3/M | 212 | 150 | 145 | 130 | 105 | 60 | 46 | 62÷74 70 | 106 130 | 4xM8 | 99 | 30 | 35 | 10 |

Kabelverschraubung M16x1,5